
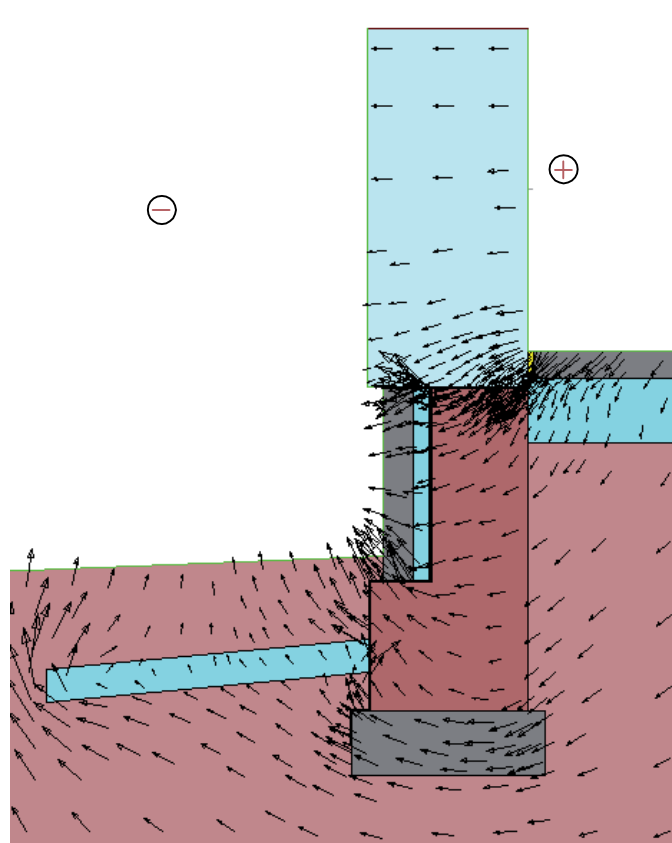
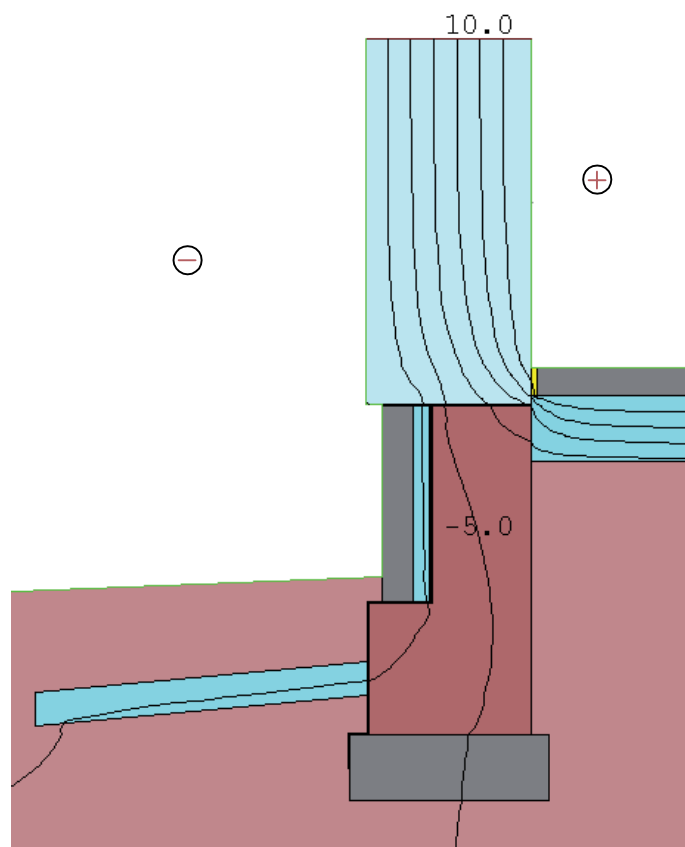


# AEROC ECO TERM PLUS 500 PLOKKSEINA LIITEKOHT PINNASEL OLEVA PÕRANDAGA.

Välisseina soojusjuhtivus  $U=0,17 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , põrandal  $U=0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

Joonkülmasilla soojusjuhtivus  $\Psi_j = 0,18...0,22 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Temperatuuriindeks  $f_{Rsi}=0,89$

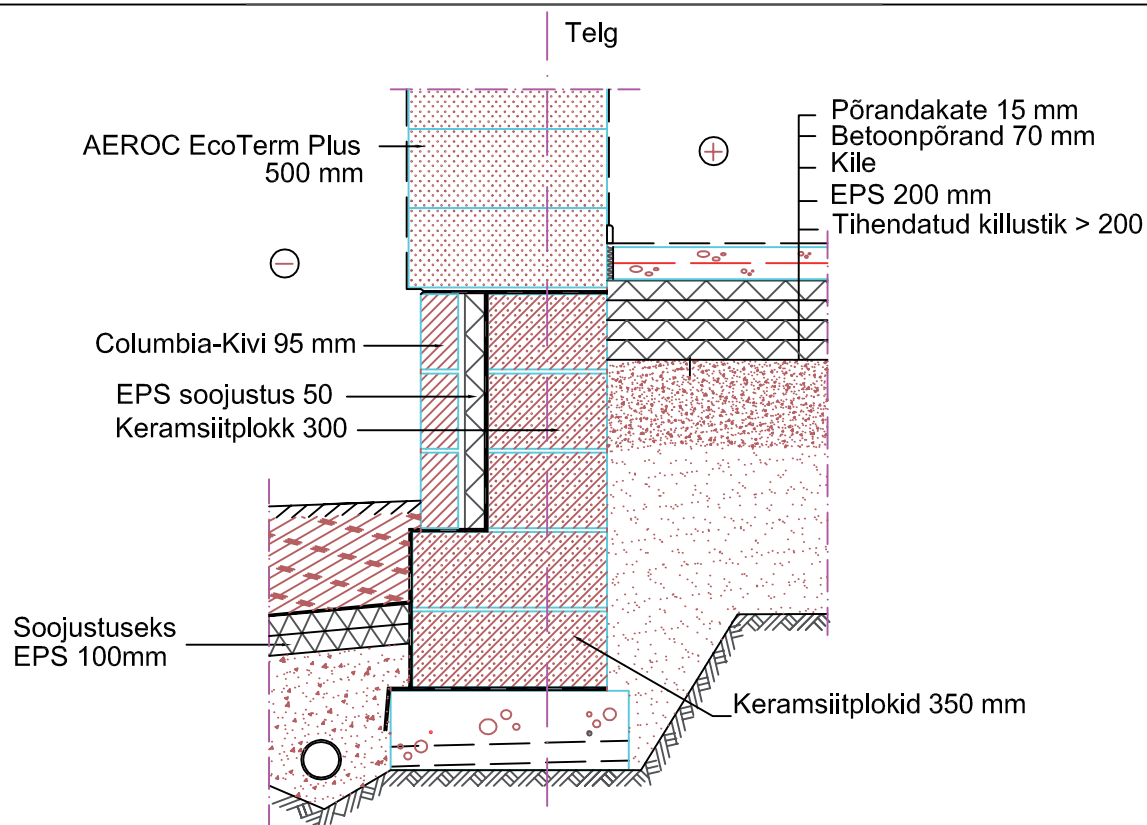

# AEROC

Joonise nimetus

Vundamendi sõlm; madalvundament  
AEROC EcoTerm Plus 500 mm välissein

Mõõtkava

M 1:20

Joonise nr.

Vund 2.1