


Vaheseinaplaat AEROC Element




- Plaatide laius
50 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm
- Kuivtihedus 450 kg/m³
- Survetugevus $f_b=3,5$ N/mm²
- Kasutatakse hoonesiseste mittekandvate vaheseinte ehitamiseks
- 1 m² seinas ainult 4,17 vaheseinaplaati

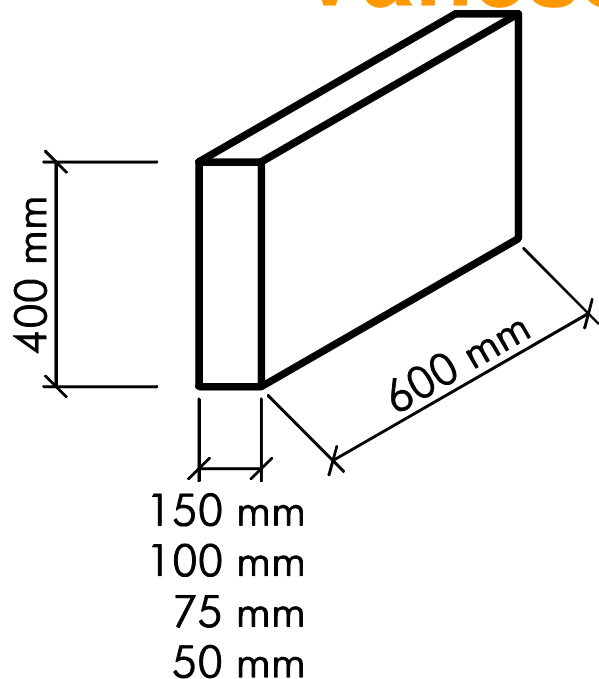


AEROC liimsegud



- Mineraalsed kuivsegud AEROC plokkide ladumiseks õhukesel vuugil ~2 mm
- Kasutatakse plokkide paigaldamiseks nii sise- kui välistingimustes
- Eraldi talvetingimustes kasutatavad segud (kuni -10°C)

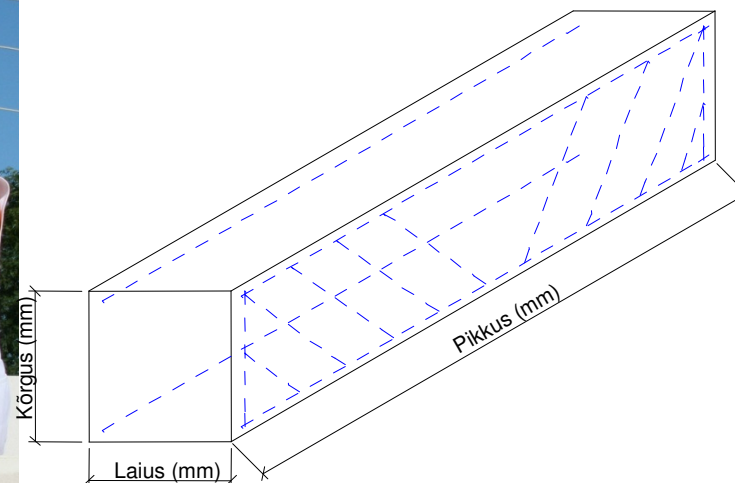

- Armeeritud poorbetoontala avade sildamiseks AEROC plokkseintes
- Silluseid toodetakse vastavalt plokkide laiuzele ja kõrgusega 200 mm, 400 mm või 600 mm
 - Pikkus = 1600... 6000 mm
- Kuivtihedus 500 kg/m³
- Kandevõime 20 kN/m; 30 kN/m

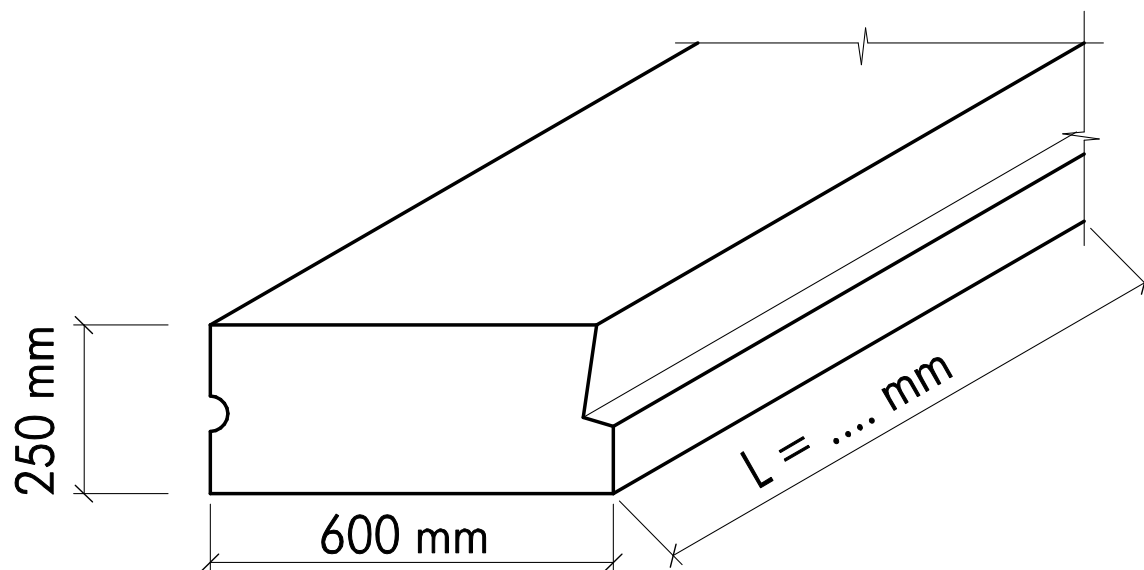

- Armeeritud poorbetoonpaneel kasutamiseks elamute vahe ja katuslagedes
- Võimalik kasutada ka viilkatustes
- Kuivtihedus 500 kg/m^3
- Kandevoime $4,0 \text{ kN/m}^2$
- Paneelide pikkus sammuga 200 mm, max pikus 6,0 m



AEROC paneel

