





Vaheseinaplaat AEROC Element

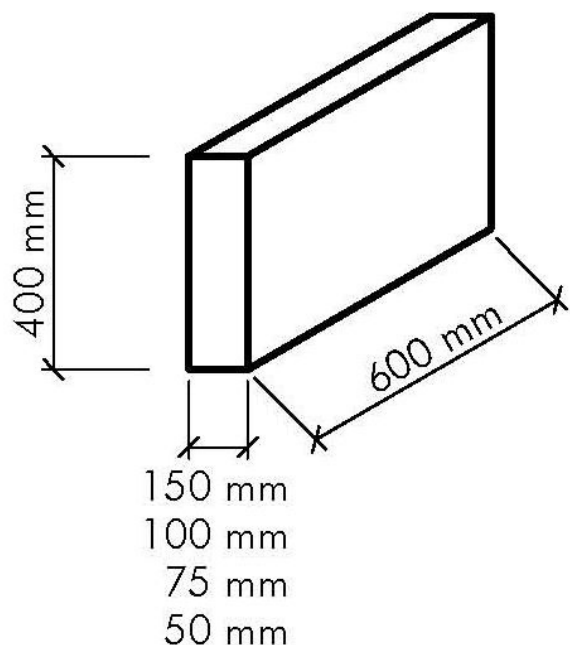

- Elementide laius
50 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm
- Tihedusklass 450 kg/m³
- Normaliseeritud survetugevus $f_b=3,5$ N/mm²
- Kasutatakse hoonesiseste mittekandvate vaheseinte ehitamiseks
- 1 m² seinas ainult 4,17 vaheseinaplaati

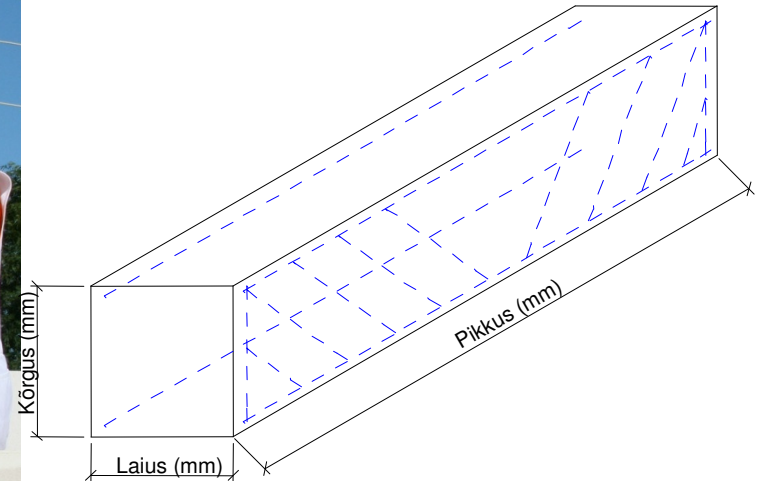


- Armeeritud poorbetoontala avade sildamiseks AEROC plokkseintes
- Silluseid toodetakse vastavalt plokkide laiuzele ja kõrgusega 200 mm või 400 mm
 - Pikkus = 1600... 6000 mm
- Tihedusklass 450 kg/m³
- Kande võime 20 kN/m; 30 kN/m



Uued AEROC paneelid



AEROC paneel

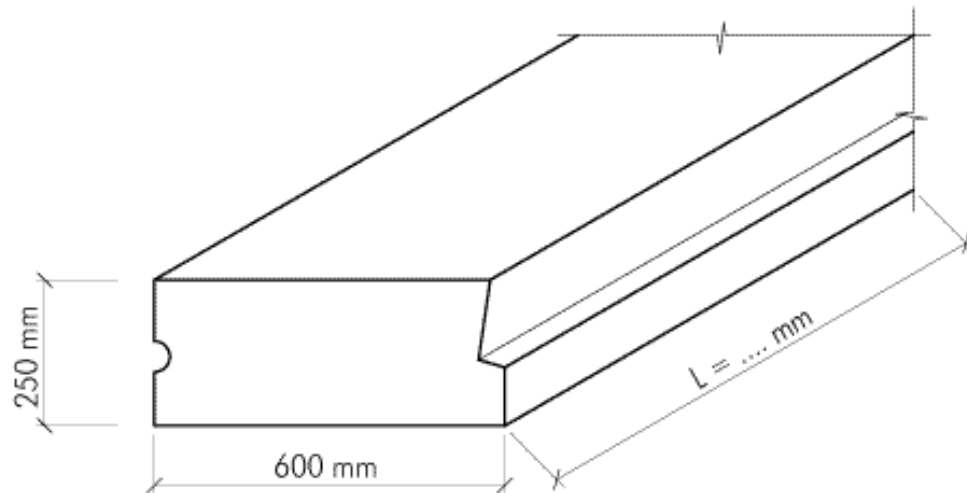

Pikkused
2400
2800
3200
3600
4000
4400
4800
5200
5600
6000

- Saab paigaldada ka kaldpinda
- Välisseina ja laepaneeli liitekohas ei teki külmasilda
- Paneelide kandevõime on **4kN/m²**
- Maksimumpikkus 6 m, võimalik valmistada ka teisi mõõtmeid sammuga 200 mm.

AEROC maja on õhutihe

