


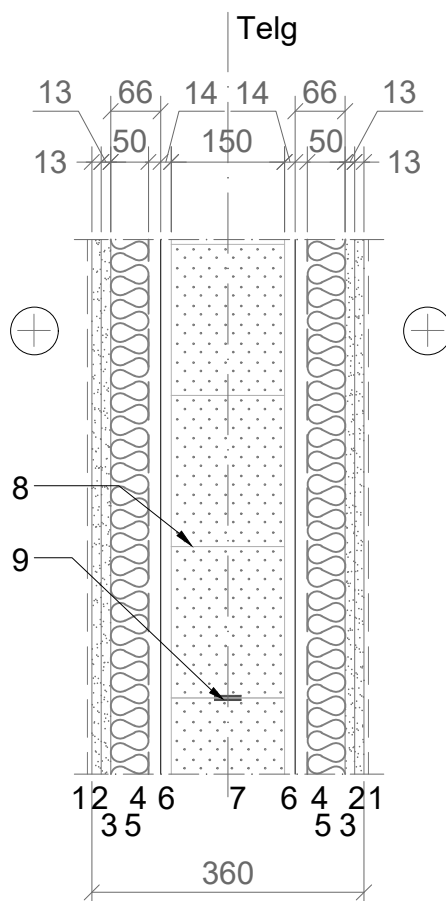

- 1 - Siseviimistlus (pahtel)
- 2 - Kipsplaat 12,5 mm (erikõva)
- 3 - Kipsplaat 12,5 mm (standard)
- 4 - Kipsikarkass 66 mm
- 5 - Karkassi sees mineraalvill 50 mm
- 6 - Õhkvahe 14 mm
- 7 - Plokk bauroc ACOUSTIC 150*
- 8 - Vuukides bauroc PLOKILIIM
- 9 - Armeerimine vastavalt projekteile

*- Plokksein ei vaja krohvimist kui kõik horisontaal- ja vertikaalvuugid on korralikult liimiga täidetud

SEINA OMADUSED:

Õhumüraisolatsioon $R_w \geq 60$ dB

Joonise nimetus

Mitmekihiline helikindel sein bauroc
ACOUSTIC 150 + kipsplaat

Projekteerija

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

Joonise nr.

10.2025 Mitmekihiline sein A150+kipsplaat

bauroc